



UNIVERSAL
FOLDED METALS MASTERS

#3.03 SOTTOCOLMO

Sottocolmo



Sottocolmo con fascia PP


Si fissano con le strisce di adesivo butilico alle tegole/coppi.

Larghezza(mm)	370	370	390
Lunghezza(mm)	5000	5000	5000
1 Pezzi per confezione	1	1	



Griglia di aerazione da incasso

Larghezza(mm)	370	370	390
Lunghezza(mm)	5000	5000	5000
Pezzi per confezione	1	1	1

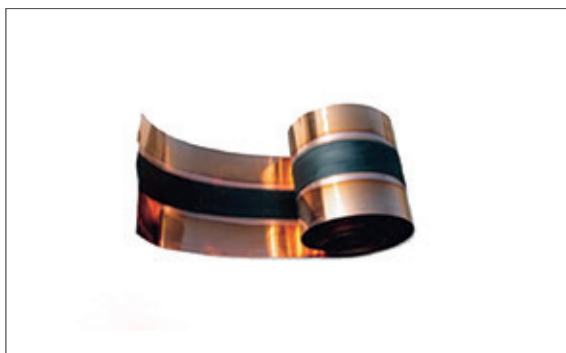

Giunto di dilatazione

elemento che consente la dilatazione per variazioni termiche nei metalli

Sviluppo	310	360	
Mt per conf.	6	18	

Colori Disponibili

Rame		Alluminio	Zinc. Titanio 7/10
Zincato 6/10		Inox	



Colmo ventilato